




Valore COMPONENTE OPACA serramento KENESIX PVC®

capacità di Isolamento Acustico	profilo 5 camere: Rw 32 - 44 dB
valore Trasmittanza Termica Uf	profilo 5 camere Uf 1.3 W/mqK
garanzia di durata Profilo	profilo bianco di massa 10 anni - profilo rivestito con pellicola Renolit 5 anni

COMPONENTE OPACA cassonetto KENESIX PVC®

capacità di Isolamento Acustico	Rw 42 - 57 dB
valore Trasmittanza Termica Uf	Uf 0,76 W/mqK
garanzia di durata Profilo	profilo bianco di massa 10 anni - profilo rivestito con pellicola Renolit 5 anni

Valori indicativi

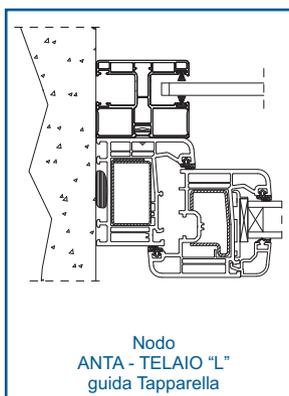

Cassonetto Restauro con celino



Cassonetto Restauro senza celino



Sezione Cassonetto
con Avvolgibile e Sezione Finestra